



MXS 10EC

MONIPUOLINEN VIRTALÄHDETOIMINNOLLA
VARUSTETTU AKKULATURI AMMATTILAISELLE

CTEK MXS 10EC on täysin automaattinen 8-vaiheinen akkulaturi. Tehokas 10A/12V-laturi soveltuu myös AGM-akkujen lataamiseen. Latauskapasiteetti soveltuu 20-200 Ah ja ylläpitolatauksessa jopa 300 Ah akuille.

Ammattikäyttöön suunniteltu MXS 10EC sisältää useita toimintoja, kuten automaattisen diagnostiikan joka selvittää kykeneekö akku vastaanottamaan ja säilyttämään latauksen. Virtalähdetoiminto helpottaa akun vaihtoa ja toimii akun tukena yksinkertaisen diagnostiikan aikana. The MXS 10EC sopii ihanteellisesti korjaamoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa kohteissa, kuten veneissä ja matkailuautoissa.

Helposti siirreltävä MXS 10EC sisältää pitkät, neljän metrin latauskaapelit, sekä silikonikumista valmistetun kestäväen suojan jotka lisäävät käyttömukavuutta.

MXS 10EC on varustettu myös irroitettavalla lämpötila-anturilla, joka varmistaa optimaalisen latauksen kaikissa lämpötiloissa. Laturilla on kahden vuoden takuu.



Täysautomaatiikka varmistaa optimaalisen latauksen



Kaikille lyijyhappoakuille



täyteen ladattu akku



Ylläpitolataus



Lämpötila-anturi



Lataukseen kylmissä olosuhteissa ja AGM-akuille



Syväpurkautuneiden akkujen elvytys



Laturin käyttö virtalähteenä

SUOSITELTAVAT KOHTEET





SISÄLTYVÄT



TEMPERATURE SENSOR

CTEK COMFORT CONNECT-clamp


SUOJAAVA KUMIPUSKURI

- Ammattikäyttöön suunniteltu, täysin automaattinen virtalähdetoiminnolla varustettu 12 V akkulaturi kapasiteetiltaan 20–200 Ah lyijyhappoakuille.
- Patentoitu kahdeksanvaiheinen latausprosessi.
- Mahdollistaa syväpurkautuneiden, akkuhapon kerrostumisesta ja sulfatoitumisesta kärsivien akkujen elvytyksen.
- Varustettu neljän metrin kaapeleilla, joten akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta.
- Helposti siirreltävä ja sisältää laitetta suojaavan luistamattoman kumisen suojuksen.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista. Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM

CTEK:N AINUTLAATUINEN KAHDEKSANVAIHEINEN LATAUS

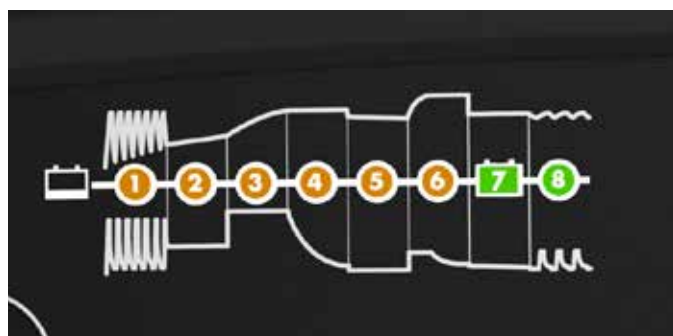

- 1 VAIHE 1 DESULPHATION (SULFAATIN POISTO)**
- 2 VAIHE 2 SOFT START (PEHMEÄ KÄYNNISTYS)**
- 3 VAIHE 3 BULK (PERUSLATAUS)**
- 4 VAIHE 4 ABSORPTION (ABSORPTIO), KÄYTTÖVALMIS**
- 5 VAIHE 5 ANALYSE (ANALYSOINTI)**
- 6 VAIHE 6 RECOND (ELVYTYS)**
- 7 VAIHE 7 FLOAT (YLLÄPITO), TÄYTEEN LADATTU**
- 8 VAIHE 8 PULSE (PULSSI), YLLÄPITOLATAUS**

TEKNISET TIEDOT

LATAUSJÄNNITE	14.4/14.7/15.8 /13.6 V
LATAUSVIRTA	Enintään 10 A
LATURIN TYYPI	Kahdeksanvaiheinen, täysautomaattinen latausykli
AKKUTYYPI	12 V lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	20–200 Ah, enintään 300 Ah ylläpitolatauksessa
SUOJAUS	IP65 (roiske- ja pölysuojattu)