

**CTEK XT 14000****14 A**

24 V BATTERILADDARE FÖR PERMANENT INSTALLATION

CTEK XT 14000

XT 14000 är en professionell 24 V laddare. Den har utvecklats för laddning och underhållsladdning av 24 V fordon och maskiner. XT 14000 har ingen mode-knapp - koppla bara in nätkabeln och anslut batterikablarna för att börja ladda.

XT 14000 har alla nödvändiga funktioner som krävs för att lösa en rad olika batterirelaterade problem. Den har funktioner såsom batteridiagnos som visar om ett batteri kan ta emot och bibehålla laddning, unik underhållsladdning och en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena.

XT 14000 är en helautomatisk 7-stegsladdare som ger 14 A till 24 V batterier från 28 - 300 Ah och är lämplig för underhållsladdning upp till 500 Ah. Laddaren är IP44-klassad (användning utomhus), konstruerad för att skydda fordons elektronik. Den är gnistsäker, polaritetskyddad och kortslutningssäker.

TEKNISKA DATA

LADDSPÄNNING	28,8 V
LADDSTRÖM	Max 14 A
LADDARTYP	7-stegs, helautomatisk laddningscykel
BATTERITYP	24 V bly-syrabatterier
BATTERIKAPACITET	28 - 300 Ah, upp till 500 Ah för underhållsladdning
KAPSLING	IP44 (användning utomhus)



Helautomatisk för optimal laddning



För alla typer av bly-syrabatterier



Fulladdat batteri underhållsladdning



Temperaturgivare



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK XT 14000




- Temperaturkompenserad helautomatisk laddning och underhållsladdning i 7 steg maximerar batteriets livslängd och prestanda
- Patenterad underhållsladdning för en unik kombination av maximerad livslängd och prestanda
- Patenterad avsulfatering som förlänger batteriets livslängd
- Gnistsäker, kortslutningssäker och polaritetsskyddad för problemfri användning
- Automatisk detektering av batteriernas livslängdsslut vilket eliminerar obehagliga överraskningar

STATO DI CARICA

- DESULPHATION (AVSULFATERING)
SOFT START (MJUKSTART)
- BULK (HUVUDLADDNING)
- ABSORPTION, **KLAR FÖR ANVÄNDNING**
ANALYSE (ANALYS)
- FLOAT (UNDERHÅLL), **FULLADDAT**
PULSE (PULS), **UNDERHÅLLSLADDNING**

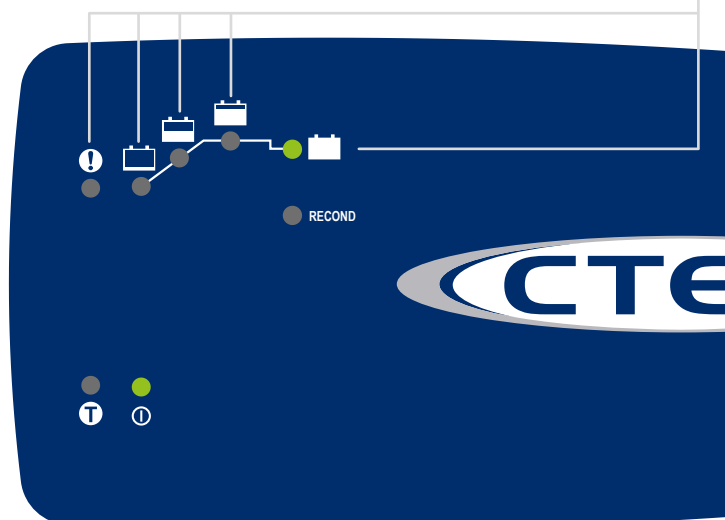

KLAR FÖR ANVÄNDNING

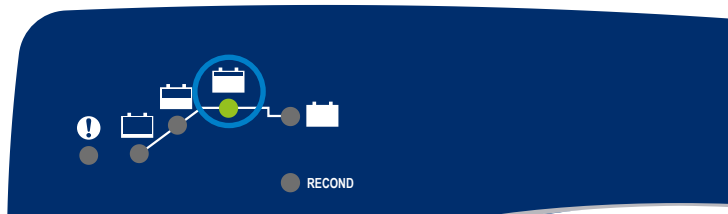

Tabellen visar uppskattad tid för att ladda ett tomt batteri till 80 %.

BATTERISTORLEK (Ah)	TID TILL 80 % LADDAT
30	2 h
100	6 h
200	12 h
350	17 h

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare.

Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com