


CTEK

CTEK MXTS 40

**SUPPORTO ALLA BATTERIA DA 12 V E 24 V
ALL-IN-ONE PER OFFICINE PROFESSIONALI**

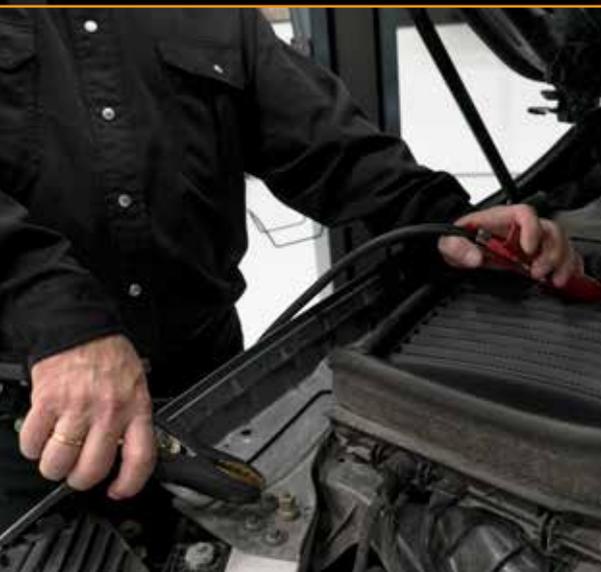

CTEK MXTS 40

SUPPORTO ALLA BATTERIA DA 12 V E 24 V ALL-IN-ONE PER OFFICINE PROFESSIONALI

Con alimentazione a doppia tensione selezionabile, impostazioni di uscita incrementali per batterie da 12 V e 24 V, ricarica completamente automatica in 8 fasi e controllo della temperatura per tutte le condizioni meteorologiche, MXTS 40 è lo strumento all-in-one per il supporto, la ricarica e la manutenzione della batteria per le officine.

Impostazioni di tensione costanti e accurate consentono di eseguire complesse procedure di diagnostica, riparazione e riprogrammazione in modo rapido e sicuro senza timore di arrecare danni ai delicati componenti elettronici del veicolo.



PERCHÉ HAI BISOGNO DEL SUPPORTO ALLA BATTERIA DI CTEK

Il supporto alla batteria è uno strumento essenziale per tutte le operazioni di diagnostica, manutenzione e riparazione nelle officine moderne. Qualsiasi intervento su un veicolo richiede un'alimentazione costante e affidabile: in caso di cali di tensione, i programmi di diagnostica, riparazione o aggiornamento sofisticati, possono smettere di funzionare e danneggiare anche le centraline del veicolo. Questa è una situazione frustrante che richiede un enorme consumo di tempo e che può risultare molto costosa.

Come tutti i prodotti della serie CTEK PRO, MXTS 40 dispone di una compensazione automatica del carico in parallelo che assicura che l'alimentazione e l'amperaggio siano sempre costanti e corretti, anche se la batteria ha un ulteriore carico posto su di essa durante le operazioni di diagnostica.

MXTS 40 di CTEK è lo strumento di supporto batteria all-in-one che farà risparmiare tempo e denaro alla tua officina.



Alimentazione a doppia tensione

Alimentazione selezionabile da 12 V e 24 V con tensione di supporto costante per evitare danni alle centraline del veicolo e ad altri componenti elettronici delicati.

Ciclo di ricarica in 8 fasi completamente automatico

Il display grafico semplice e intuitivo mostra lo stato dell'MXTS 40 nel ciclo di ricarica.

Tensioni di uscita selezionabili

In modalità "ALIMENTAZIONE", le tensioni di uscita incrementali possono essere selezionate in entrambe le impostazioni 12 V e 24 V per rispettare le tensioni di servizio minime richieste dai produttori.

Compensazione automatica della temperatura

Il sensore di temperatura può essere fissato all'interno del morsetto positivo o il più vicino possibile alla batteria. Regola automaticamente la tensione in base alla temperatura ambiente in condizioni comprese tra -20° C e +50° C (da -4° F a +122° F), riducendo il rischio di sovraccarica o sottocarica.

Robusto, sicuro e affidabile

Cavi di ricarica rimovibili e resistenti da 2,5 m con cavi sostitutivi opzionali da 5 m. Classificazione IP20, a prova di cortocircuito, fornito con una garanzia di 2 anni.



CARATTERISTICHE IMPORTANTI DEL PRODOTTO

- Supporto batteria fino a 40 A (12 V) e 20 A (24 V)
- Alimentatore con uscita selezionabile in fasi di 0,4 V, da 13,6 V a 14,8 V (impostazione 12 V) e in fasi di 0,8 V, da 27,2 V a 29,6 V (impostazione 24 V)
- Ciclo di ricarica in 8 fasi completamente automatico
- Programmi dedicati per batterie normali, AGM e Ca/Ca
- Programma "BOOST" per ricondizionare batterie al piombo-acido molto scariche
- Compensazione automatica della temperatura
- Cavi di ricarica rimovibili per impieghi gravosi da 2,5 m

INFORMAZIONI TECNICHE

Alimentazione	Max 40A/20A; Uscita selezionabile in fasi di 0,4 V, da 13,6 V a 14,8 V (impostazione 12 V) e in fasi di 0,8 V, da 27,2 V a 29,6 V (impostazione 24 V)
Tensione di carica	12V: 14,4 V/14,7 V/15,8 V, 24 V: 28,8 V/29,4 V/31,6 V
Tipi di batteria	al piombo-acido da 12/24 V: wet, Ca/Ca, AGM, EFB (Stop-Start) e Gel
Capacità batteria	12V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
Tensione iniziale	Tensione di avviamento iniziale fino a 2V
Compensazione del carico parallelo	Automatico
Oscillazione	Meno del 4%
Temperatura di funzionamento ambiente	Da -20° C a +50° C (da -4° F a +122° F)
Grado di protezione	IP20
Lunghezza cavi di rete	2,5 m (cavo CA) - rimovibile
Cavo CC	2,5 m, 6 mm ² (cavo CC) - rimovibile
Peso netto (unità con cavi)	1,3 kg
Garanzia	2 anni

ACCESSORI ADATTI

TROLLEY PRO

Trasporta tutta l'attrezzatura per il collaudo su un carrello progettato appositamente per gli impieghi gravosi.



WALL HANGER PRO

Progettato in modo specifico per consentire al caricabatterie MXTS 40 di essere montato a parete o su ponti sollevatori.





PERCHÉ SCEGLIERE CTEK?

Più di 25 anni fa, CTEK ha inventato il caricabatterie intelligente ed è ora il marchio globale leader nel supporto, nell'assistenza e nella manutenzione delle batterie dei veicoli.

La nostra gamma professionale di attrezzature e caricabatterie per il supporto della batteria è di elevata qualità, resistente e affidabile e viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni nelle officine professionali, nelle concessionarie e per gli usi domestici.

Produciamo anche caricabatterie di marca per oltre 50 delle più grandi e prestigiose case automobilistiche del mondo.

Offriamo il massimo in termini di supporto della batteria e della ricarica per tutti i tipi di veicoli. Ricca di caratteristiche nuove e uniche, la nostra estesa gamma di prodotti massimizza le prestazioni della batteria e offre la soluzione completa di supporto per il veicolo e la batteria.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVEZIA
TELEFONO: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM