




KUORMANTASAUKSEN OHJELMISTOLISENSSI | HOME

Vältät ylikuormituksen ja sulakkeiden laukeamisen aiheuttamat sähköauton latausongelmat omakotitalossa asentamalla kuormantasausjärjestelmän CTEKin CHARGESTORM® CONNECTED 2 -latausasemaan. Asennussarjaan kuuluu energiankulutusmittari, joka mittaa talouden sähkötehon kokonaiskulutusta. CHARGESTORM® CONNECTED 2 -laturi vastaanottaa (Modbus-väylän välityksellä) energiankulutusmittarin lähettämän mitatun tehonkulutustiedon ja säättää auton lataustehoa sen mukaan, paljonko sähkötehoa on kulloinkin käytettävissä. Energiankulutusmittari asennetaan kiinteistön sähkötauluun ja liitetään CHARGESTORM® CONNECTED 2 -laturiin tavallisella Ethernet-kaapelilla (Ethernet-kaapeli ei sisälly asennussarjaan).

Asennussarjan sisältö:

- Yksi sähkönkulutusmittari (max 65 A), sisältää integroidun RJ45-liitännän. (Sähkönkulutusmittari on asennettava huoneiston tulevaan syöttövirtaan.)
- Yksi erillinen RJ45-liitin, jonka sähköasentaja yhdistää sähköautolaturin ohjausyksikköön.
- Asennusopas

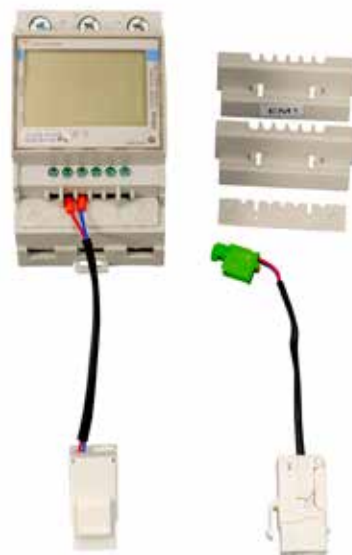

MATERIAALI	Sähkömittari
MITAT	55 x 90 x 65 mm
PAIND	0,3 kg
VÄRI	Harmaa/valkoinen
STANDARDI	NANOGRID™
TUOTENRO	40-466