



## PERIMMÄINEN CTEK-PARISTOJEN HOITOSARJA!


Tämä rajoitettu painos sisältää kaiken, mitä tarvitset akun optimaaliseen hoitoon.

### CT5 TIME TO GO

CT5 TIME TO GO -laturi on maailman ensimmäinen laturi, joka pystyy ilmoittamaan tarkasti ajan, jolloin akku on käyttövalmiiksi ladattu. LED-valojen sarja ilmaisee (tunteina), miten kauan kestää, kunnes akku on ladattu.

CT5 TIME TO GO käyttää edistynyttä teknologiaa, ja siinä on kolme lataus- ja ylläpito-ohjelmaa – vakio, AGM ja elvytys. Se on helppokäyttöinen ja täysin automaattinen. Voit liittää sen suoraan akkuun määräämättömäksi ajaksi tarvittaessa eikä se yli- tai alilataudu.

- Laskuri ja käynnistysilmaisin
- Sisäinen lämpötilakompensointi
- AGM- ja elvytystila
- Ei tarvitse valvontaa latauksen aikana

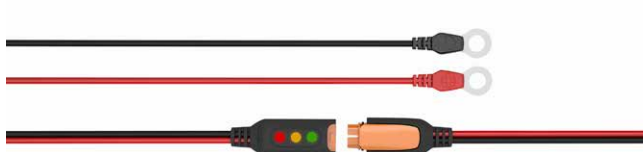

### INDICATOR EYELET M8

INDICATOR – Eyelet -silmuksaliitin on ihanteellinen sellaisten akkujen lataamiseen ja tarkistukseen, joihin on vaikea päästä käsiksi tai jotka ovat piilossa. 'Liikennevalojärjestelmä' näyttää akun varaustilan yksinkertaisesti ja selkeästi. Kytke silmuksaliittimet akkuun, tarkista varaustila, kytke sitten liitin CTEK-laturiin, jos akku tarvitsee latausta.

### CONNECT CLAMP

CTEK CONNECT CLAMP antaa sinulle nopean ja helpon tavan liittää CTEK-laturisi CTEKin ainutlaatuisen CONNECT-järjestelmän avulla. Nämä sitkeät, kestävät ja joustavat kiinnittimet varmistavat, että saat turvallisen, varman ja napakan liitoksen akkuusi.

## CT5 TIME TO GO BATTERY CHARGER KIT



### BUMPER 60

CTEK-latureiden BUMPER-suoja istuu tiiviisti laturin rungon ympärille ja suojaa sitä kolhuilta ja naarmuilta. BUMPER on valmistettu kestävästä silikonikumista. Se lisää laturin pitoa liukkailla pinnoilla.



### CS STORAGE CASE

Pidä akkulaturi mukanasi kaikkialla säilyttämällä sitä tässä käytännöllisessä ja kevyessä pehmustetussa laukussa.

### TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
LÄHTÖ	14.4/14.7V/15.8V, 5.0A
AKKUTYYPIT	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
AKUN KAPASITEETTI	20-160 Ah
AKUN MINIMIJÄNNITE	2.0 V
VUOTOVIRTA*	Alle 1.5 Ah / kuukausi
AKUN JÄNNITE	12 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI	Sisäänrakennettu latausjännitteen kompensointi ympäristön lämpötilan mukaan.
AKKUTYYPPI	Lyijyhappo
SUOJAUSASTE	IP65
TAKUU	5 vuotta

\*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistoraasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

### TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)