

**CTEK XT 14000****14 A**

# 24 VOLTIN AKKULATURI KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN CTEK XT 14000

XT 14000 on ammattikäyttöön suunniteltu 24 voltin laturi. Se on suunniteltu 24 voltin ajoneuvojen ja koneiden tehokkaaseen lataukseen ja ylläpitolataukseen. XT 14000 ei sisällä käyttötilapainikkeita, joten lataus alkaa heti, kun latauskaapelit ja verkkovirtakytkentä on tehty.

XT 14000 sisältää kaikki tarvittavat toiminnot, joiden avulla voidaan ratkoa suuri osa akkuihin liittyvistä ongelmista. Esimerkiksi akun diagnosointitoiminto selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Laturissa on myös ainutlaatuinen patentoitu ylläpitolataus sekä lämpötila-anturi, jotka takaavat optimaalisen latauksen olosuhteista riippumatta.

XT 14000 on täysin automaattinen 7-vaiheinen akkulaturi, jonka 14A / 24V teho soveltuu lataamaan akkuja joiden kapasiteetti on 28-300 Ah, sekä ylläpitolataamaan jopa 500 Ah akkuja. Laturi on IP44-luokiteltu (ulkokäyttöön) ja kipinöimätön. Se on suunniteltu suojaamaan ajoneuvoelektronikkaa, ja siinä on suoja väärää napaisuutta ja oikosulkuja vastaan.

## TEKNISET TIEDOT

LATAUSJÄNNITE	28,8V
LATAUSVIRTA	Enintään 14A
LATURIN TYYPPI	7-vaiheinen, täysautomaattinen latausyksi
AKKUTYYPI	24V:n lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	28-300 Ah, enintään 500 Ah ylläpitolatauksessa
SUOJAUS	IP44 (ulkokäyttöön)



Täysautomaattikka varmistaa optimaalisen latauksen



Kaikille lyijyhappoakuille



**TÄYTEEN LADATTU AKKU  
YLLÄPITOLATAUS**



Lämpötila-anturi



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK XT 14000




- Lämpötilakompensoitu lataaminen ja 7-vaiheinen täysautomaattinen lataus ja ylläpito maksimoivat akun käyttöiän ja suorituskyvyn.
- Patentoitu ylläpitolataus maksimoi akun käyttöiän ja tehon ainutlaatuisella tavalla.
- Patentoitu sulfaatin poisto pidentää akun käyttöikä.
- Laturi on kipinöimätön sekä suojattu oikosulkuja ja vääriä napaisuutta vastaan.
- Laturi tunnistaa automaattisesti useimmat elinkaarensa lopulla olevat akut, ennen kun ne pääsevät tuottamaan ikäviä yllätyksiä.

### CTEK-LATAUS

- DESULPHATION (SULFAATIN POISTO)  
SOFT START (PEHMEÄ KÄYNNISTYS)
- BULK (PERUSLATAUS)
- ABSORPTION (ABSORPTIO), **KÄYTTÖVALMIS**  
ANALYSE (ANALYSOINTI)
- FLOAT, **TÄYTEEN LADATTU**  
PULSE (PULSSI), **YLLÄPITOLATAUS**

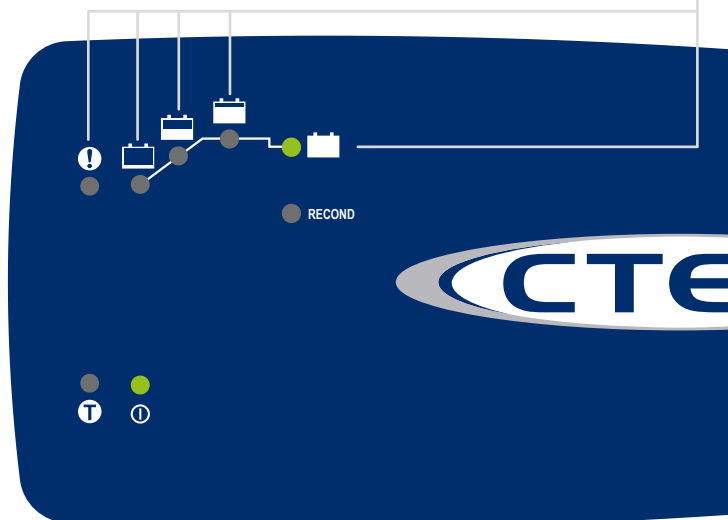

### KÄYTTÖVALMIS

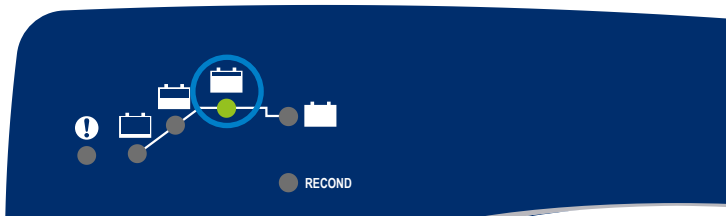

Taulukossa esitetään tyhjän akun arvioitu latausaika 80 %:n varaustilaan.

AKUN KOKO (Ah)	AIKA 80 %:N VARAUSTILAAN
30	2 tuntia
100	6 tuntia
200	12 tuntia
350	17 tuntia

### CTEK: TAATTUA LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

**Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)**