



MXTS 40

CARICABATTERIE E SUPPORTO ALLA DIAGNOSI

MXTS 40 è un'attrezzatura indispensabile in officina e in showroom, ideale per un uso universale (per veicoli a 12 e 24 V). Facile da usare ed elettronicamente sicuro, assicura una veloce ricarica a prescindere dalla tecnologia della batteria. Ideale anche come unità di supporto alla diagnosi, MXTS 40 prevede diverse impostazioni selezionabili a tensione costante, per evitare i problemi dovuti alle variazioni di tensione durante la programmazione. Oltre a consentire di seguire l'andamento delle 8 fasi del processo di ricarica, un intuitivo display OLED fornisce indicazioni chiare riguardo ai parametri di ricarica come corrente, tensione e amperaggio. Facile da trasportare, MXTS 40 viene fornito con cavi da 2,5 metri e pinze sostituibili.

- Ideale per officine e showroom
- Corrente di carica 40 A/12 V e 20 A/24 V
- Ricarica rapida multifase ed elettronicamente sicura
- Alimentazione selezionabile a tensione costante alle centraline
- Funzioni di compensazione della temperatura e recupero delle batterie
- Robusti cavi da 2,5 metri e pinze professionali sostituibili
- Compatibile con accessori PRO
- 2 anni di garanzia

Il caricabatterie MXTS 40 ha classe di protezione IP20, è dotato di una robusta struttura in policarbonato per uso professionale ed è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo. Inoltre, è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. MXTS 40 viene fornito con una garanzia di 2 anni.



ACCESSORI*

MXTS 40 è disponibile con numerosi accessori per tutte le officine:

- Supporto murale con cinghia di trasporto integrata
- Carrello PRO per computer portatile e sistema di autodiagnosi.

*NOTA: Pc Portatile, caricabatterie e cavi non inclusi.




QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità.

CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.COM

L'ESCLUSIVA RICARICA IN 8 FASI CTEK

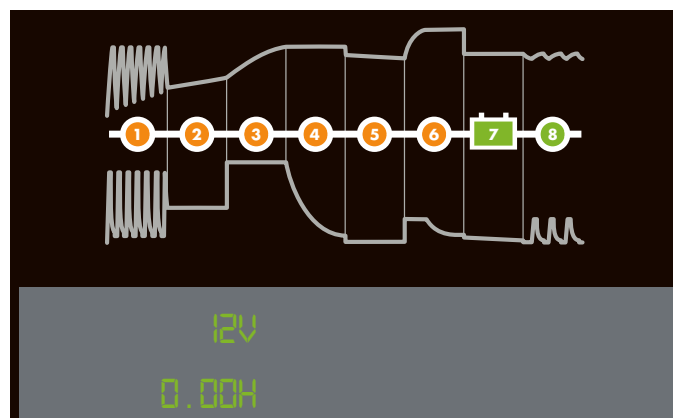

- 1 FASE 1 DESULPHATION (DESOLFATAZIONE)**
Gli impulsi di tensione rimuovono i solfati dalle piastre in piombo della batteria ripristinandone la capacità.
- 2 FASE 2 SOFT START (PARTENZA SOFT)**
Verifica se la batteria è in grado di accettare la carica. La ricarica inizia se la batteria è OK.
- 3 FASE 3 BULK (MASSA)**
Ricarica con la corrente massima fino all'80% della capacità della batteria.
- 4 FASE 4 ABSORPTION (ASSORBIMENTO), BATTERIA PRONTA ALL'USO**
Ricarica con corrente decrescente fino al 100% della capacità della batteria.
- 5 FASE 5 ANALYSE (ANALISI)**
Verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica. Può essere necessario sostituire le batterie che non sono in grado di mantenere la carica.
- 6 FASE 6 RECOND (RICONDIRIZIONAMENTO)**
Funzione di recupero per le batterie molto scariche.
- 7 FASE 7 FLOAT (FLOTTANTE), BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA**
Mantenimento di carica a voltaggio costante, la batteria è ad un livello di carica ottimale.
- 8 FASE 8 PULSE, (CARICA DI MANTENIMENTO PULSATA)**
Mantiene la batteria al 95-100% della capacità. Il caricabatterie verifica la tensione della batteria e fornisce un impulso quando necessario per mantenerla completamente carica.

DATI TECNICI

TENSIONE DI CARICA	14,4/14,7/15,8 V e 28,8/29,4/31,6 V
CORRENTE DI CARICA	Max 40/20 A
TIPO DI CARICABATTERIE	8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico con parametri regolabili
IMPOSTAZIONI DI ALIMENTAZIONE	12 V: 13,6/14,0/14,4/14,8 V 24 V: 27,2/28,0/28,8/29,6V
TIPO DI BATTERIA	Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12/24 V
CAPACITA' BATTERIA	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
ISOLAMENTO	IP20