

**CTEK XT 14000****14 A**

24V BATTERIOPLADER TIL FAST INSTALLATION

CTEK XT 14000

XT 14000 er en professionel 24V oplader. Den er udviklet med henblik på opladning og vedligeholdelsesopladning af 24V køretøjer og maskineri. XT 14000 har ingen mode-knap - bare sæt stikket i stik-kontakten og slut batterikablerne til, så kan opladningen begynde.

XT 14000 er udstyret med alle de funktioner, der skal til for at løse en lang række batterirelaterede problemer. Den er f.eks. udstyret med batteridiagnose, der viser, om et batteri kan modtage og holde på en opladning, unik vedligeholdelsesopladning samt en temperatursensor til optimeret opladning uanset klimaforhold.

XT 14000 er en fuldautomatisk 7-trins oplader, der kan oplade med 14A på 24V-batterier fra 28 - 300Ah, og som er velegnet til vedligeholdelsesopladning op til 500Ah. Laderen er IP44-klassificeret (udendørs brug) og udviklet til at beskytte køretøjets elektronik. Den arbejder gnistfri og er beskyttet mod forkert polaritet og sikret mod kortslutning.

TEKNISKE DATA

LADESPÆNDING	28,8V
LADESTRØM	Maks. 14A
LADERTYPE	7-trins, fuldautomatisk opladningscyklus
BATTERITYPE	24V bly/syre-batterier
BATTERIKAPACITET	28-300Ah, op til 500Ah til vedligeholdelse
ISOLERING	IP44 (udendørs brug)



Fuldautomatisk for optimal opladning



Til alle bly/syre-batterier



FULD OPLADET BATTERI
VEDLIGEHOLDSESOPPLADNING



Temperatursensor



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK XT 14000




- Temperaturkompenseret, fuldautomatisk opladning og vedligeholdelse i 7 trin maksimerer batteriets levetid og ydelse
- Patenteret vedligeholdelsesopladning giver en unik kombination af maksimal levetid og ydelse
- Patenteret afsulfatering, der forlænger batteriets levetid
- Ingen gnister, sikret mod kortslutning og polvendning for problemfri anvendelse
- Automatisk registrering af slutningen på batteriernes levetid, så man undgår uønskede overraskelser

CTEK-OPLADNING

- DESULPHATION
SOFT START
- BULK
- ABSORPTION, **KLAR TIL BRUG**
ANALYSE
- FLOAT, **FULDT OPLADET**
PULSE, **VEDLIGEHOLDELSESOPLADNING**

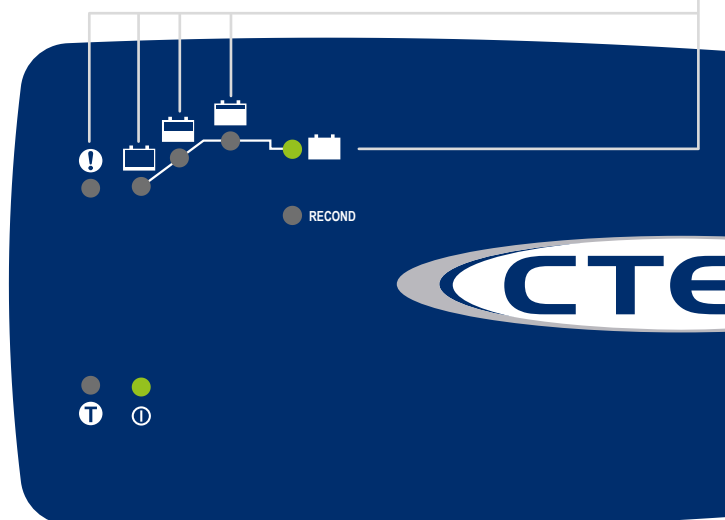

KLAR TIL BRUG

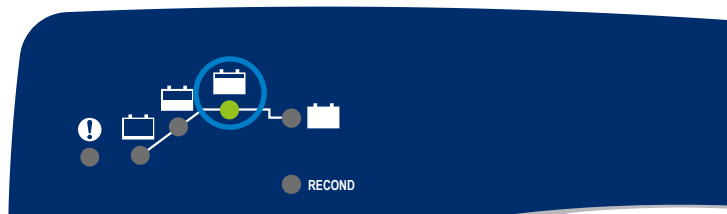

Tabellen viser den anslåede tid for opladning af tomme batterier til 80% opladning.

BATTERISTØRRELSE (Ah)	TID TIL 80 % OPLADET
30	2 t
100	6 t
200	12 t
350	17 t

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-ladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 60 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Kontakt kundesupport: info@ctek.com