

SNABB TREFASANSLUTEN ELFORDONSLADDARE MED VÄGGMONTERINGSSATS

NJORD® GO-PAKETET kombinerar CTEK:s snabba och pålitliga elfordonsladdare* NJORD® GO med det tåliga NJORD® GO-VÄGGFÄSTET för permanent installation i hemmet eller verkstaden. NJORD® GO levereras med typ 2-kontakt. Den kostnadsfria CTEK-appen ansluter via Bluetooth® och Wi-Fi för att ge dig maximal flexibilitet och fullständig kontroll över både pågående och schemalagda laddningar.

SMART, LÄTTANVÄND OCH SÄKERT MONTERAD

CTEK NJORD® GO är en smart, lättanvänd och hållbar allt-i-ett-laddare för elfordon. Typ 2-kontakten gör det möjligt att ladda med upp till 11 kW. Den har fast monterade, slitstarka kablar: 1,5-meters trefaskabel och 5-meters laddkabel. Det är bara att ansluta laddaren till ett CEE-uttag hemma eller på arbetsplatsen och låta den göra resten.

NJORD® GO är utrustad med den senaste tekniken för naturlig konvektionskyllning. Det gör att du kan ladda med hög effekt även när omgivningstemperaturen är hög. Paketet innehåller även VÄGGFÄSTET NJORD® GO – ett robust, säkert och låsbart** tvådelat väggfäste som möjliggör enkel åtkomst och kontroll under pågående laddning. VÄGGFÄSTET ger en snygg och ordnad förvaring av enhetens kablar – allt för att göra det enkelt att skydda laddaren och hålla arbetsytan fri.

CTEK-APPEN GER DIG FULL KONTROLL ÖVER LADDNINGEN AV DITT ELFORDON

Den kostnadsfria CTEK-appen ger dig fullständig kontroll över både pågående och schemalagda laddningar direkt från en Bluetooth®- eller Wi-Fi-ansluten Android- eller IOS-enhet. Använd CTEK-APPEN för att schemalägga laddningen till förvalda tider och perioder under dygnet. Du kan dessutom sänka eller höja effekten för att möjliggöra en enkel lastbalansering under de tider när elförbrukningen i hemmet är högre.

- Kostnadseffektiv 16 A/trefas (11 kW) elfordonsladdare med typ 2-kontakt.
- Lättanvänt LED-användargränssnitt med information om aktuell laddningsstatus.
- Kan användas i temperaturer från -30 °C till +50 °C.
- Robust, slagttåligt hölje.
- Inbyggda säkerhetsfunktioner för din säkerhet och trygghet.
- NJORD® GO VÄGGFÄSTE för permanent, låsbar** montering och säker kabelförvaring.
- CTEK-APPEN ger dig full kontroll över pågående och schemalagda laddningar via din mobila enhet och Bluetooth®/ Wi-Fi.
- Schemalägg laddningen till förvalda tider och perioder under dygnet.
- Sänk eller höj effekten för att möjliggöra en enkel lastbalansering under de tider när elförbrukningen i hemmet är högre.
- Starta, pausa eller stoppa laddningen via fjärrstyrning.
- Se din laddhistorik.
- Skyddsklassad enligt IP65.
- Två års garanti.

*Du kanske har märkt att vi kallar NJORD® GO för "EV-laddare". Tekniskt sett är den en EVSE (electrical vehicle supply equipment, dvs. elfordonsförsörjningsutrustning) som ger en säker elförsörjning för att driva den inbyggda batteriladdaren i ditt elfordon (EV). De flesta använder ordet EV-laddare, så för att göra det enkelt har vi valt att använda samma ord.

**Standard hänglås krävs för att låsa fast NJORD® GO på väggfästet. Hänglåset ingår inte i paketet.

NJORD® GO BUNDLE



CTEK APP-FUNKTIONER


	WI-FI	BLUETOOTH
START/STOP/PAUS	X	X
UPPDATERA LADDSTRÖM	X	X
MJUKVARUUPPDATERING	X	
LADDSTATUSFUNKTION	X	X
AUTOSTARTFUNKTION	X	X
SCHEMALÄGGNING	X	X
LADDNINGSHISTORIK	X	

NJORD® GO BUNDLE

ARTIKELNUMMER	40-503
LADDMETOD	Mode 2
LADDNINGSKATEGORI	AC laddning
FORDONSANSLUTNING	Typ 2
NÄTKONTAKT	CEE 16 A/400 V 5P
ANTAL FASER	3-fas (stöd för 1-fas- och 2-fas-laddning)
LADDSTRÖM	6-16 A
LADDEFFEKT	1.4-11 kW
FREKVENNS	50 Hz
BERÄKNAD SPÄNNING (IN)	400 V
DRIFTSTEMPERATUR	-30 °C till +50 °C
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Upp till 100 % vid 25 °C
KYLNING	Naturlig konvektion
JORDFELSDETEKTERING	Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC
JORDFELSÅTERSTÄLLNING	Semi-automatisk
ENERGIMÄTARE	Ja, Intern
DIMENSION KÅPA (L X B X H)	250 x 140 x 80 mm
MATERIAL KÅPA	Plast, Metall
FÄRG KÅPA	Svart
FAST LADDKABEL LÄNGD	5 m
LÄNGD STRÖMKABEL	1.5 m
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR)	4.2 kg
BRUTTOVIKT (ENHET I FÖRPACKNING)	5.7 kg
FÖRPACKNINGSMÅTT (L X B X H)	585 x 385 x 108 mm
ANVÄNDARGRÄNSSNITT	LED symboler
ANSLUTNINGAR	Wi-Fi, BLUETOOTH®
KOMPABILITET ELNÄT	TN-nät
APP SUPPORT	CTEK App för Android och IOS
KAPSLINGSKLASS	IP65
ÖVERENSTÄMMELSE	CE, IP44, IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196, EN 60335-1
GARANTI	2 år

NJORD® GO WALL MOUNT

MATERIAL	Plast, Metall
FÄRG KÅPA	Svart
I FÖRPACKNINGEN	2 långa skruvar, 2 korta skruvar, 1 övre fäste, 1 nedre fäste, 1 stor fästbult, 1 liten fästbult

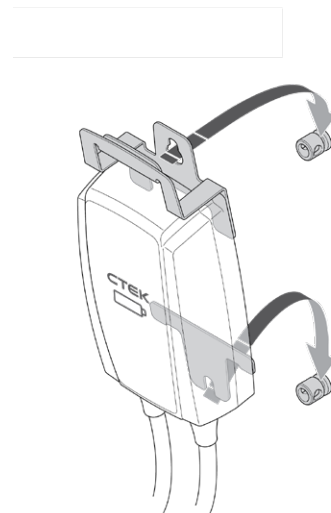

*För att återställa jordfel måste typ 2-kontakten kopplas bort från bilen.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

Kvalitet är kärnan i allt vi gör, säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla våra produkter och lösningar. Om du har några frågor om våra produkter, eller vill ha mer information om EV-laddning finns vår kundtjänst här för dig. Vi är ledande inom battery managementsolutions och levererar produkter till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

CTEK