

**CTEK XT 14000****14 A**

24V-BATTERILADER FOR PERMANENT INSTALLASJON

CTEK XT 14000

XT 14000 er en 24 V-lader til profesjonell bruk. Den er utviklet for lading og vedlikeholdslading av 24V-kjøretøy og -maskiner. XT 14000 har ingen modus-knapp - bare sett i støpselet i uttaket og koble til batterikablene for å starte lading.

XT 14000 har alle nødvendig egenskaper og funksjoner for å kunne løse en lang rekke batterirelaterte problemer. Blant annet har den batteridiagnose som viser om et batteri kan motta og holde på ladingen, unik vedlikeholdslading, og en temperaturføler for optimalisert lading uansett værforhold.

XT 14000 er en fullautomatisk 7-trinns lader med ladestrøm 14 A for 24 V-batterier som har kapasitet fra 28-300 Ah, og er dessuten egnet for vedlikeholdslading av batterier som har kapasitet opp til 500 Ah. Laderen er IP44-klassifisert (utendørsbruk), den er konstruert for å beskytte kjøretøyelektronikken, og den er gnistfri, polvendingsbeskyttet og kortslutningssikker.

TEKNISKE DATA

LADESPENNING	28,8V
LADESTRØM	Maks 14A
LADERTYPE	7-trinns helautomatisk ladeforløp
BATTERITYPE	24V blysyrebatterier
BATTERIKAPASITET	28-300 Ah, opp til 500 Ah for vedlikehold
ISOLASJON	IP44 (utendørsbruk)



Fullautomatisk for optimal lading



For alle blysyrebatterier



FULLADET BATTERI
VEDLIKEHOLDSLADING



Temperaturføler



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK XT 14000




- Temperaturkompensert og fullautomatisk lading og vedlikeholdslading i 7 trinn gir maksimal batterilevetid og batteriytelse
- Patentert vedlikeholdslading som gir en unik kombinasjon av maksimal levetid og ytelse
- Patentert avsulfering som forlenger batterilevetiden
- Gnistfri, kortslutnings sikker og beskyttet mot feil polaritet - for problemfri bruk
- Automatisk deteksjon av at batteriet nærmer seg slutten av levetiden - eliminerer uønskede overraskelser.

STATO DI CARICA

- DESOLFATAZIONE
PARTENZA SOFT
- MASSA
- ASSORBIMENTO, **PRONTA ALL'USO**
ANALISI
- FLOTTANTE, **RICARICA COMPLETA**
CARICA DI MANTENIMENTO **PULSATA**

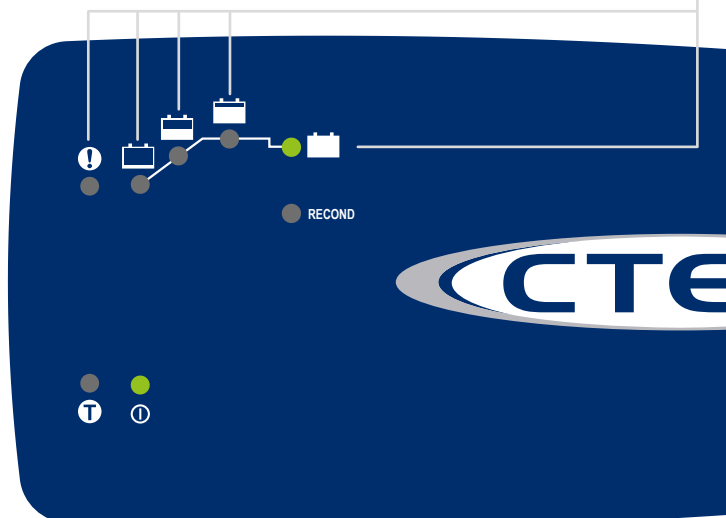

KLART TIL BRUK

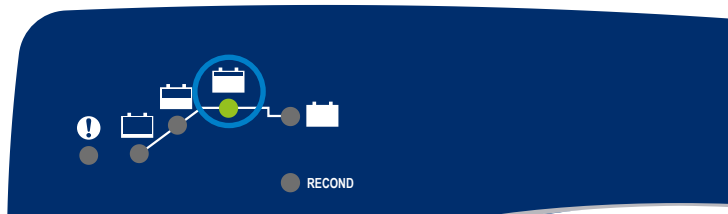

Tabellen viser beregnet tid for lading av tomt batteri til 80% av full kapasitet.

BATTERISTØRRELSE (Ah)	TID INNTIL 80 % OPPLADET (TIMER)
30	2 t
100	6 t
200	12 t
350	17 t

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

Ta kontakt med kundestøtte: info@ctek.com