

CTEK XS 3600**3.6 A**

UTILISATION PORTABLE OU INSTALLATION FIXE

CTEK XS 3600

Le XS 3600 est un chargeur éprouvé et fiable. Le XS 3600 n'a pas de bouton de mode, branchez le simplement au secteur et branchez les câbles de la batterie pour démarrer la charge. Le chargeur offre des caractéristiques importantes telles que la désulfatation et la charge d'entretien. C'est le chargeur idéal pour ceux qui recherchent la qualité et une charge simple : brancher et oublier. Le XS 3600 est un chargeur à 4 étapes entièrement automatique qui charge les batteries 12V de 7-75 Ah et permet la charge d'entretien jusqu'à 120 Ah. La classe du XS 3600 de ce chargeur est IP65 (protégé des éclaboussures et de la poussière), il délivre 3,6 A. Il est conçu pour protéger l'électronique du véhicule, il ne produit pas d'étincelle, il est protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| TENSION DE CHARGE | 14,4 V |
| INTENSITÉ DE CHARGE | 3,6 A |
| TYPE DE CHARGEUR | Cycle de charge complètement automatique en 4 étapes |
| TYPE DE BATTERIE | Batteries acide-plomb 12 V |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 7-75 Ah, entretien 120 Ah |
| ISOLATION | IP65 (protégé des éclaboussures et de la poussière) |

AUTO

Entièrement automatique pour une charge optimale

12V

Pour toutes les batteries acide-plomb

**BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE / CHARGE D'ENTRETIEN**
THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

CTEK XS 3600



CTEK COMFORT CONNECT clamp

- La charge entièrement automatique et l'entretien en 4 étapes maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Les accessoires nombreux simplifient l'utilisation d'un même chargeur avec plusieurs batteries.
- Son étanchéité permet d'apporter une solution au problème même sous la pluie ou la neige.
- Désulfatation brevetée qui prolonge la durée de vie de la batterie
- Ne produit pas d'étincelle, résiste aux courts-circuits et à l'inversion de polarité pour une utilisation sans souci


CHARGE CTEK



DÉSULFATATION
PRINCIPALE
ABSORPTION



CHARGE COMPLÈTE
IMPULSIONS, **CHARGE D'ENTRETIEN**

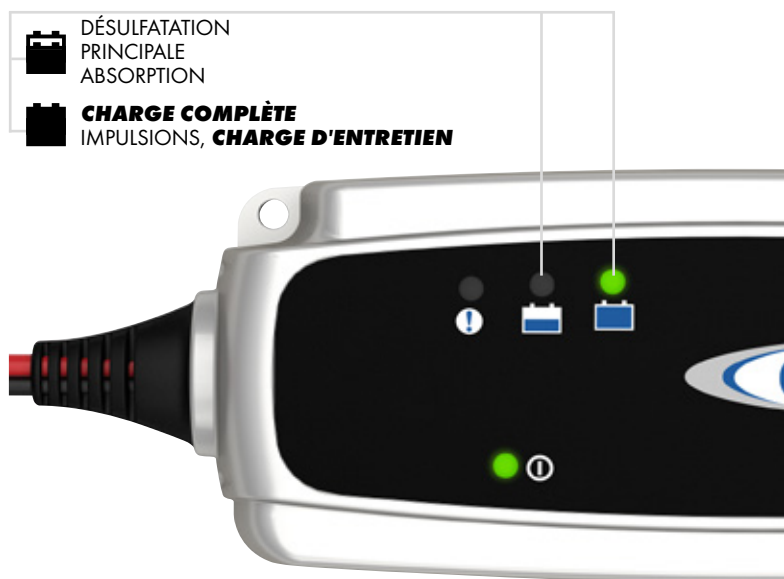

PRÊTE À L'EMPLOI



Le tableau indique le temps prévu pour qu'une batterie vide récupère 80% de sa charge.

| CAPACITÉ DE BATTERIE (Ah) | | TEMPS JUSQU'À 80% DE LA CHARGE |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| 14 | | 3 h |
| 20 | | 5 h |
| 60 | | 13 h |
| 75 | | 17 h |

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le support client de CTEK est disponible pour répondre à toutes les questions sur la charge et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 60 pays partout dans le monde. CTEK est également un fournisseur fiable de plusieurs constructeurs automobiles et moto mondiaux parmi les plus prestigieux.

Contactez le support clientèle : info@ctek.com