


CTEK

CTEK MXTS 40

**SOPORTE DE BATERÍA TODO EN UNO DE 12 V
Y 24 V PARA TALLERES PROFESIONALES**

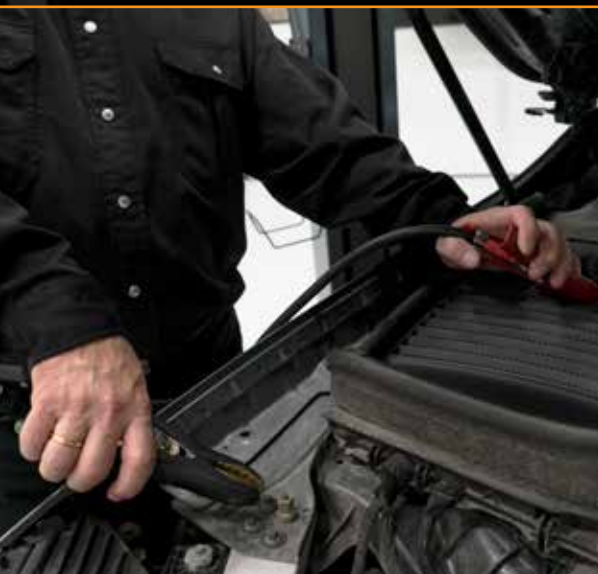

CTEK MXTS 40

SOPORTE DE BATERÍA TODO EN UNO DE 12 V Y 24 V PARA TALLERES PROFESIONALES

El MXTS 40, con fuente de alimentación de doble tensión seleccionable, ajustes de salida incrementales para baterías de 12 V y 24 V, carga en 8 pasos totalmente automática y control de temperatura para todas las condiciones meteorológicas, es la herramienta todo en uno de soporte, carga y mantenimiento de baterías para el taller.

Los ajustes de tensión constantes y precisos permiten realizar procedimientos complejos de diagnóstico, reparación y reprogramación de forma rápida y segura sin temor a dañar los componentes electrónicos sensibles del vehículo.



POR QUÉ NECESITA EL SOPORTE DE BATERÍA DE CTEK

El soporte de batería es una herramienta esencial para todo tipo de trabajos de diagnóstico, servicio y reparación en el taller moderno. Cualquier trabajo en cualquier vehículo exige una fuente de alimentación constante y fiable: si la tensión baja, los sofisticados programas de diagnóstico, reparación o actualización pueden fallar y también podrían dañarse las ECU del vehículo. Es una situación frustrante que requiere mucho tiempo y puede resultar muy costosa.

Como todos los productos de la serie CTEK PRO, el MXTS 40 dispone de compensación automática de carga paralela que garantiza que la tensión y el amperaje de la fuente de alimentación se mantengan constantes y correctos, incluso si la batería tiene una carga adicional durante el trabajo de diagnóstico.

El MXTS 40 de CTEK es la herramienta de soporte de baterías todo en uno que ahorrará tiempo y dinero en su taller.



Fuente de alimentación de doble tensión

Fuente de alimentación seleccionable de 12 V y 24 V con tensión de apoyo constante para evitar daños en las ECU del vehículo y otros componentes electrónicos sensibles.

Carga en 8 pasos totalmente automática

La pantalla gráfica sencilla y de fácil lectura muestra la fase del ciclo de carga en la que se encuentra el MXTS 40.

Tensión de salida seleccionable

En el modo "ALIMENTACIÓN", se pueden seleccionar tensiones de salida incrementales en los ajustes de 12 V y 24 V para cumplir con las tensiones de servicio mínimas de los fabricantes.

Compensación de temperatura automática

El sensor de temperatura puede fijarse en el interior de la pinza positiva o lo más cerca posible de la batería. Ajusta automáticamente la tensión a la temperatura ambiente en condiciones entre -20 °C y +50 °C (-4 °F a +122 °F), lo que reduce el riesgo de sobrecarga o de carga insuficiente.

Resistente, seguro y fiable

Cables de carga extraíbles y resistentes de 2,5 m con cables de repuesto opcionales de 5 m. Certificación IP20, a prueba de cortocircuitos y con 2 años de garantía.



CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO

- Soporte de baterías de hasta 40 A (12 V) y 20 A (24 V)
- Fuente de alimentación con salida seleccionable en pasos de 0,4 V, de 13,6 V a 14,8 V (ajuste de 12 V) y en pasos de 0,8 V, de 27,2 V a 29,6 V (ajuste de 24 V)
- Carga rápida en 8 pasos totalmente automática
- Programas específicos para baterías normales, AGM y Ca/Ca
- Programa "BOOST" para reacondicionar baterías de plomo totalmente descargadas
- Compensación de temperatura automática
- Cables de carga resistentes y extraíbles de 2,5 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de alimentación	Máx. 40 A/20 A; salida seleccionable en pasos de 0,4 V, de 13,6 V a 14,8 V (ajuste de 12 V) y en pasos de 0,8 V, de 27,2 V a 29,6 V (ajuste de 24 V)
Tensión de carga	12 V: 14,4 V/14,7 V/15,8 V, 24 V: 28,8 V/29,4 V/31,6 V
Tipos de baterías	Plomo de 12/24 V: húmedas, Ca/Ca, AGM, EFB (de Start/Stop) y Gel
Capacidad de la batería	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
Voltaje de inicio	Tensión de arranque baja de 0,8 V para la carga
Compensación de carga paralela	Automático
Ondulación	Menos del 4 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
Grado de protección	IP20
Longitud del cable de red eléctrica	2,5 m (cable de CA) - extraíble
Cable de CC	2,5 m, 6 mm ² (cable de CC) - extraíble
Peso neto (de la unidad con cables)	1,3 kg
Garantía	2 años

ACCESORIOS ADECUADOS

TROLLEY PRO

Lleve todo su equipo de pruebas en este carrito para cargas pesadas de diseño personalizado.



WALL HANGER PRO

Diseñado especialmente para permitir que el MXTS 40 se monte en la pared o en postes de rampa.





¿POR QUÉ ELEGIR CTEK?

CTEK inventó el cargador inteligente hace más de 25 años y ahora es la marca líder mundial en soporte, cuidado y mantenimiento de baterías de vehículos.

Nuestra gama profesional de equipos de soporte y cargadores de baterías es de alta calidad, resistente y fiable, y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones: desde talleres profesionales y salas de exposición hasta uso doméstico.

También producimos cargadores de marca para más de 50 de los fabricantes de coches más prestigiosos del mundo.

Ofrecemos lo último en soporte y carga de baterías para todo tipo de vehículos. Nuestra amplia gama de productos, repleta de novedades y características únicas, maximiza el rendimiento de la batería y proporciona la solución completa de soporte de vehículos y baterías.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SUECIA
TELÉFONO: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM