

**CTEK XS 25000****25 A**

# CARGADOR DE BATERÍAS DE 12 V PARA INSTALACIÓN PERMANENTE

## CTEK XS 25000

El XS 25000 es un cargador profesional de 12 V. Ofrece una carga eficaz y rápida y es idóneo para carga y carga de mantenimiento de baterías de 12 V de vehículos y máquinas. El XS 25000 no tiene botón de modo. Para iniciar la carga, basta con enchufar el cargador a la red y conectar los cables de la batería. El XS 25000 tiene todas las características y funciones necesarias para solucionar una amplia gama de problemas relacionados con las baterías. Tiene funciones como: diagnóstico de la batería, que muestra si una batería puede recibir y mantener una carga; una excepcional función de carga de mantenimiento; y un sensor de temperatura para optimizar la recarga independientemente de las condiciones meteorológicas.

El XS 25000 es un cargador totalmente automático de 7 etapas que suministra 25 A a baterías de 12 V y 40-500 Ah. El cargador tiene clasificación IP44 (para uso a la intemperie), está diseñado para proteger la electrónica del vehículo, no produce chispas, y tiene protección contra polaridad inversa y cortocircuitos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN DE CARGA	14,4 V
CORRIENTE DE CARGA	25 A máx.
TIPO DE CARGADOR	Ciclo de carga totalmente automático de 7 etapas
TIPO DE BATERÍAS	Baterías de plomo de 12 V
CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS	40-500 Ah, hasta 500 Ah para mantenimiento
AISLAMIENTO	IP44 (uso al aire libre)



Totalmente automático, para carga óptima



Para todas las baterías de plomo



**BATERÍA TOTALMENTE CARGADA  
CARGA DE MANTENIMIENTO**



Sensor de temperatura



**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



CTEK XS 25000




**PROCESO DE CARGA DE CTEK**

- DESULFATACIÓN  
INICIO SUAVE
- CARGA DE VOLUMEN
- ABSORCIÓN, **LISTA PARA USAR**  
ANÁLISIS
- FLOTANTE, **TOTALMENTE CARGADA/**  
IMPULSOS, **CARGA DE MANTENIMIENTO**

- La carga totalmente automática y compensada por temperatura y el mantenimiento en 7 etapas maximizan la duración y el rendimiento de la batería.
- Carga de mantenimiento patentada para una combinación excepcional de máxima durabilidad y rendimiento.
- Desulfatación patentada que alarga la durabilidad de la batería.
- Sin chispas, protegido contra cortocircuitos e inversión de polaridad para un uso sin problemas.
- Para evitar sorpresas, detección automática del fin de la vida útil de la batería.

**LISTA PARA USAR**

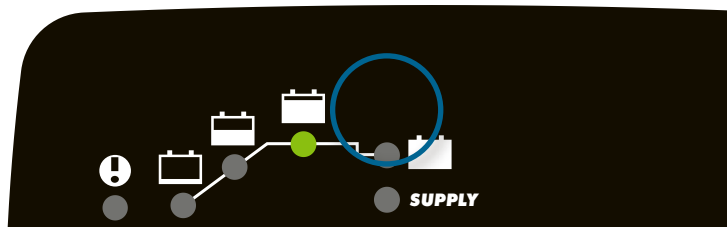

La tabla muestra el tiempo estimado para cargar al 80 % una batería descargada.

CAPACIDAD DE LA BATERÍA (Ah)	TIEMPO HASTA CARGA AL 80 %
<b>40</b>	<b>1,5 h</b>
<b>100</b>	<b>3 h</b>
<b>200</b>	<b>6 h</b>
<b>350</b>	<b>16 h</b>

**CALIDAD GARANTIZADA POR CTEK**

CTEK tiene un servicio de atención al cliente para responder a todas las preguntas relacionadas con la carga y los cargadores CTEK. Todas las soluciones y productos diseñados y suministrados por CTEK se caracterizan por su seguridad, sencillez y flexibilidad. CTEK suministra cargadores en más de 60 países de todo el mundo. CTEK también es un fiable proveedor de equipos originales para muchos de los más prestigiosos fabricantes de automóviles y motos del mundo.

**Contacto con el servicio de atención al cliente:**  
**info@ctek.com**

