

**CTEK XS 25000****25 A****ON
BOARD
BATTERY CHARGER**

12 VOLTIN AKKULATURI KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN CTEK XS 25000

XS 25000 on ammattikäyttöön suunniteltu 12 voltin laturi. Se mahdollistaa tehokkaan ja nopean lataamisen ja soveltuu erinomaisesti 12 voltin ajoneuvojen ja koneiden lataukseen ja ylläpitolataukseen. XS 25000 ei sisällä käyttötilapainikkeita, joten lataus alkaa heti, kun latauskaapelit ja verkkovirtakytkentä on tehty. XS 25000 sisältää kaikki tarvittavat toiminnot, joiden avulla voidaan ratkoa suuri osa akkuihin liittyvistä ongelmista. Esimerkiksi akun diagnosointitoiminto selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Laturissa on myös ainulaatuinen patentoitu ylläpitolataus sekä lämpötila-anturi, jotka takaavat optimaalisen latauksen olosuhteista riippumatta.

XS 25000 on täysin automaattinen 7-vaiheinen akkulaturi, jonka 25 A/12 V teho soveltuu lataamaan ja ylläpitolataamaan akkuja joiden kapasiteetti on 40-500 Ah. Laturi on IP44-luokiteltu (ulkokäyttöön) ja kipinöimätön. Se on suunniteltu suojaamaan ajoneuvoelektronikkaa, ja siinä on suoja väärää napaisuutta ja oikosulkuja vastaan.

TEKNISET TIEDOT

LATAUSJÄNNITE	14,4 V
LATAUSVIRTA	Enintään 25 A
LATURIN TYYPPI	7-vaiheinen, täysautomaattinen lataussykli
AKKUTYYPIT	12 V:n lyijyhappoakut
AKUN KAPASITEETTI	40-500 Ah, enintään 500 Ah ylläpitolatauksessa
SUOJAUS	IP44 (ulkokäyttöön)

AUTO

Täysautomaatiikka varmistaa optimaalisen latauksen

12V

Kaikille lyijyhappoakuille

T

**TÄYTEEN LADATTU AKKU
YLLÄPITOLATAUS**

T

Lämpötila-anturi

**CTEK®****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



CTEK XS 25000




CTEK-LATAUS

- DESULPHATION (SULFAATIN POISTO)
SOFT START (PEHMEÄ KÄYNNISTYS)
- BULK (PERUSLATAUS)
- ABSORPTION (ABSORPTIO), **KÄYTTÖVALMIS**
ANALYSE (ANALYSOINTI)
- FLOAT, **TÄYTEEN LADATTU**
PULSE (PULSSI), **YLLÄPITOLATAUS**

- Lämpötilakompensoitu lataaminen ja 7-vaiheinen täysautomaattinen lataus ja ylläpito maksimoivat akun käyttöiän ja suorituskyvyn.
- Patentoitu ylläpitolataus maksimoi akun käyttöiän ja tehon ainutlaatuisella tavalla.
- Patentoitu sulfaatin poisto pidentää akun käyttöikä.
- Laturi on kipinöimätön sekä suojattu oikosulkuja ja vääriä napaisuutta vastaan.
- Laturi tunnistaa automaattisesti useimmat elinkaarensa lopulla olevat akut, ennen kun ne pääsevät tuottamaan ikäviä yllätyksiä.

KÄYTTÖVALMIS

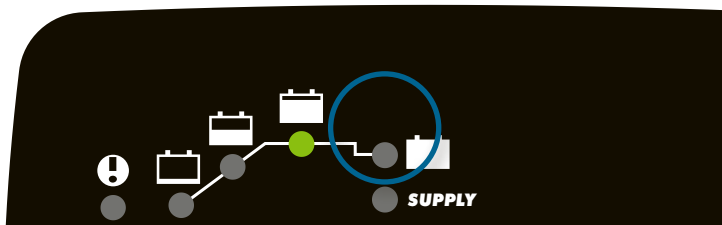

Taulukossa esitetään tyhjän akun arvioitu latausaika 80 %:n varaustilaan.

AKUN KOKO (Ah)	AIKA 80 %:N VARAUSTILAAN
40	1,5 h
100	3 h
200	6 h
350	16 h

CTEK: TAATTUA LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehitteille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: info@ctek.com