



**ACCESSOIRES\***


Le MXTS 40 dispose de plusieurs accessoires pour tous les ateliers :

- Support mural PRO avec sangle de transport intégrée
- Chariot PRO pour votre ordinateur portable et votre système de diagnostic auto

\*REMARQUE : Ordinateur portable, chargeur et câbles non inclus.



**CHARGE CTEK UNIQUE EN 8 ÉTAPES**

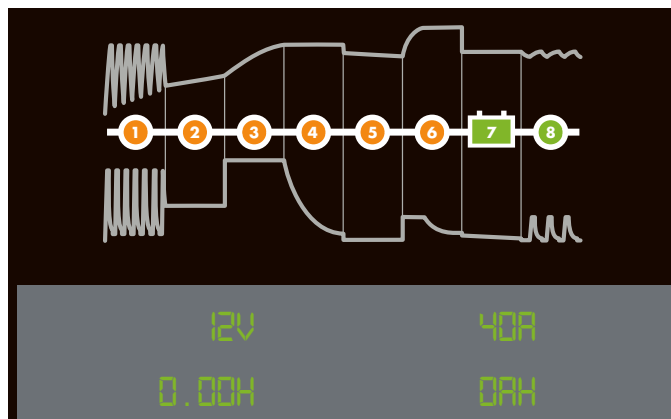

- 1 ÉTAPE 1 DESULPHATION (DÉSULFATATION)**  
Les impulsions d'intensité et de tension éliminent les sulfates des plaques de plomb de la batterie pour restaurer sa capacité.
- 2 ÉTAPE 2 SOFT START (DÉMARRAGE PROGRESSIF)**  
Teste si la batterie peut accepter la charge. La charge démarre si la batterie est en bon état.
- 3 ÉTAPE 3 BULK (PRINCIPALE)**  
Charge avec l'intensité maximale jusqu'à environ 80 % de la capacité de la batterie
- 4 ÉTAPE 4 ABSORPTION, BATTERIE PRÊTE À L'EMPLOI**  
Charge avec intensité décroissante pour maximiser la capacité de la batterie jusqu'à 100%.
- 5 ÉTAPE 5 ANALYSE**  
Teste si la batterie peut conserver la charge. Les batteries incapables de conserver la charge peuvent devoir être remplacées
- 6 ÉTAPE 6 RECOND**  
Fonction de reconditionnement des batteries profondément déchargées.
- 7 ÉTAPE 7 FLOAT (FLOTTANTE), BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE**  
Maintien de la tension de la batterie au niveau maximal en fournissant une charge à tension constante.
- 8 ÉTAPE 8 PULSE (IMPULSIONS), CHARGE D'ENTRETIEN**  
Maintient la capacité de la batterie à 95-100 %. Le chargeur surveille la tension de la batterie et envoie si nécessaire une impulsion afin de la maintenir complètement chargée.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

TENSION DE CHARGE	14,4 V / 14,7 V / 15,8 V et 28,8 V / 29,4 V / 31,6 V
INTENSITÉ DE CHARGE	Max 40/20A
TYPE DE CHARGEUR	8 étapes, cycle de charge entièrement automatique à paramètres réglables
RÉGLAGES DU MODE ALIMENTATION	12V : 13,6 V / 14,0 V / 14,4 V / 14,8 V 24 V : 27,2 V / 28,0 V / 28,8 V / 29,6 V
TYPE DE BATTERIES	Tous les types de batteries acide-plomb 12/24V
CAPACITÉ DES BATTERIES	12V : 20-1200Ah, 24V : 10-600Ah
ISOLATION	IP20

**QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK**

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la charge et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK.

CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs automobiles et moto internationaux, parmi les plus prestigieux font confiance à CTEK. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [WWW.CTEK.COM](http://WWW.CTEK.COM)