



CT5 TIME TO GO GULF EDITION

YLLÄPITOLATURI RAJOITETTUNA ERIKOISVERSIONA

CTEKin Gulf-laturi yhdistää huippuluokan akkulaturiteknologian ja perinteikkään Gulf-tuotemerkin. Nostalgisella Gulf-tuotemerkillä on ystäviä sekä yhtiön rata-ajohistorian että sen yleisen historian johdosta. Oranssi Gulf-ympyrä yhdistetään ympäri maailman korkealaatuisiin tuotteisiin, innovaatioon ja tekniseen erinomaisuuteen.

PIDÄ AKUISTASI HUOLTA TYYLIKKÄÄSTI!

Tässä rajoitettuna Gulf-erikoisversiona saatavana olevassa akkulaturissa on ainutlaatuinen laskuri, joka kertoo, milloin akku on käyttövalmis. Laskuri kertoo myös, milloin voit turvallisesti yrittää ajoneuvon käynnistämistä ennen kuin akku on täyteen lataantunut ja milloin akku on käyttövalmis. Kaikille 12 V:n lyijyhappoakuille soveltuva Gulf-laturi maksimoi akun tehon ja käyttöiän yksilöllisesti kullekin akulle mukautuvilla lataus- ja ylläpitovaiheilla. Se varmistaa, että akkusi pysyy hyvässä kunnossa. Lisäksi laturilla voi jopa elvyttää tyhjentyneitä akkuja käyttökuntoon. Laturi on helppokäyttöinen ja täysin automaattinen. Akun voikin jättää huoletta kytketyksi laturiin pitkäksi aikaa, sillä laturi ei yli- tai alilataa akkua.

- Rajoitettu erikoisversio Gulf-tuotemerkillä
- Automaattiset lataus- ja ylläpitovaiheet
- Näyttää sinulle tarkasti kuinka monta tuntia kestää kunnes akkusi on ladattu ja valmiina käyttöön
- AGM-ohjelma
- Syväpurkautuneiden akkujen elvytysohjelma

TIME TO GO ■■■■■■■■■■

CT5 TIME TO GO -laturi on maailman ensimmäinen laturi, joka pystyy ilmoittamaan tarkasti ajan, jolloin akku on käyttövalmiiksi ladattu. LED-valojen sarja ilmaisee (tunteina), miten kauan kestää, kunnes akku on ladattu.

Laskuri käyttövalmiiksi-ladatuksi, tunneissa.



8 h Yli 8 tuntia kunnes käyttövalmiiksi ladattu.



4 h Noin 4 tuntia kunnes käyttövalmiiksi ladattu.




2 h Noin 2 tuntia kunnes käyttövalmiiksi ladattu.



1 h Noin 1 tunti kunnes käyttövalmiiksi ladattu.

CTEK MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

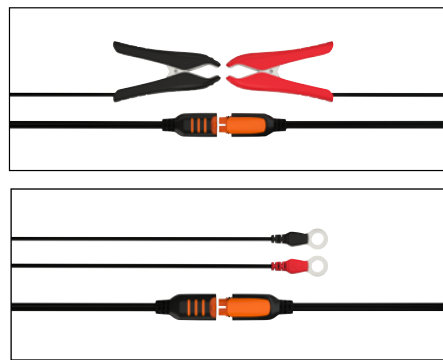

LATAUSVAIHEET



TRY Syttynyt TRY-merkkivalo tarkoittaa, että akussa on virtaa yhteen käynnistysyritykseen.

GO 8 hrs | 4 hrs | 2 hrs | 1 hr > GO. LED-näyttö ilmaisee tarkoin, miten kauan kestää, kunnes akku on käyttövalmiiksi ladattu. Kun GO-LED palaa, akku on ladattu 80-prosenttisesti ja valmis käytettäväksi.

CARE Jätä laturi kytketyksi akkuun turvallista, pitkäaikaista säilytystä varten ja ajoneuvosi akku on aina täyteen ladattuna, kun sitä tarvitset.

3 VALITTAVAA LATAUSOHJELMAA



NORMAL Latausohjelma keskikokoisille lyijyhappoakuille.

AGM Latausohjelma keskikokoisille AGM-akuille, joita käytetään start/stop-ajoneuvoissa.

RECOND Latausohjelma syväpurkautuneiden akkujen elvytykseen.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista. Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| TULO | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A |
| LÄHTÖ | 14.4/14.7V/15.8V, 5.0A |
| VUOTOVIRTA* | Alle 1.5 Ah / kuukausi |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20 °C - +50 °C |
| AKKUTYYPIT | 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL |
| AKUN KAPASITEETTI | 20-160 Ah |
| ERISTYSLUOKKA | IP65 |
| TAKUU | 5 vuotta |

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.