

CTEK XC 0.8

0.8 A



CHARGE 6 V UNIQUE

CTEK XC 0.8

Le XC 0.8 est le chargeur capable de redonner de l'énergie à votre voiture de collection. Le XC 0.8 est un chargeur compact entièrement automatique à 4 étapes qui charge et entretient les batteries 6 V de 1.2 à 100 Ah. La classe du XC 0.8 est IP65 (protégé contre les éclaboussures et la poussière), il produit 0.8 A. Il est conçu pour protéger l'électronique du véhicule, il ne produit pas d'étincelle, il est protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits. Il bénéficie d'une garantie de 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION DE CHARGE	7.2 V
INTENSITÉ DE CHARGE	0.8 A
TYPE DE CHARGEUR	Cycle de charge complètement automatique en 4 étapes
TYPE DE BATTERIES	Batteries 6 V acide-plomb
CAPACITÉ DES BATTERIES	1.2-100 Ah
ISOLATION	IP65 (protégé des projections et de la poussière)

AUTO

Entièrement automatique pour une charge optimale

6V


Pour toutes les batteries acide-plomb

BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE / CHARGE D'ENTRETIEN



CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

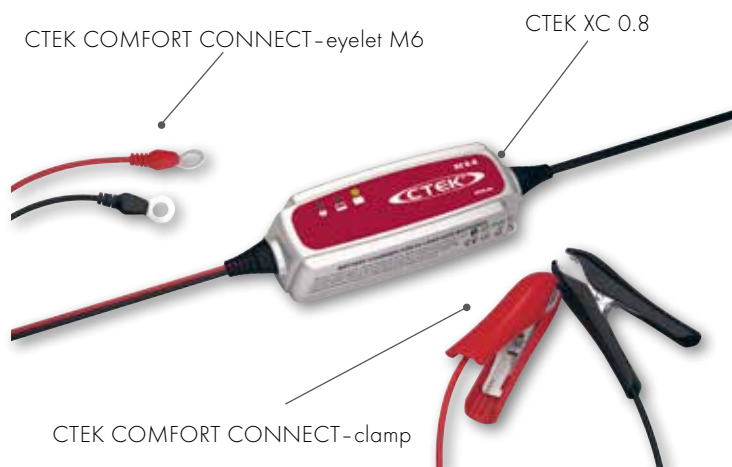

- La charge entièrement automatique et l'entretien en 4 étapes maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Les accessoires nombreux simplifient l'utilisation d'un même chargeur avec plusieurs batteries.
- Son étanchéité permet d'apporter une solution au problème même sous la pluie ou la neige.
- Désulfatation brevetée qui prolonge la longévité de la batterie.
- Ne produit pas d'arc, résiste aux courts-circuits et à l'inversion de polarité pour une utilisation sans souci.
- La détection automatique des batteries en fin de vie évite des surprises.

PRÊT À L'EMPLOI




Le tableau indique le temps prévu pour qu'une batterie vide récupère 80 % de sa charge.

TAILLE DE BATTERIE (Ah)	TEMPS POUR 80 % DE CHARGE
2	2 h
8	8 h
20	20 h
60	60 h


CHARGE CTEK

- DESULPHATION (DÉSULFATATION)
BULK (PRINCIPALE)
ABSORPTION
- CHARGE COMPLÈTE**
PULSE (IMPULSIONS),
CHARGE D'ENTRETIEN

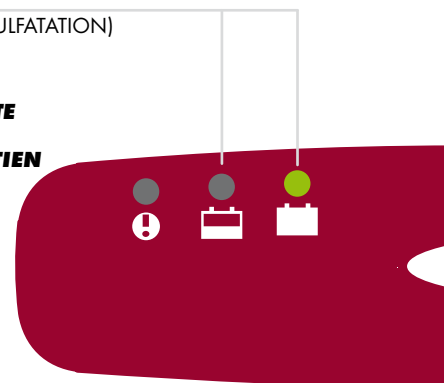

BRANCHEMENT ET CHARGE

- BRANCHEZ LE CHARGEUR À LA BATTERIE.
- BRANCHEZ LE CHARGEUR DANS LA PRISE MURALE.
- APPUYEZ SUR LE BOUTON MODE POUR CHOISIR LE PROGRAMME DE CHARGE.

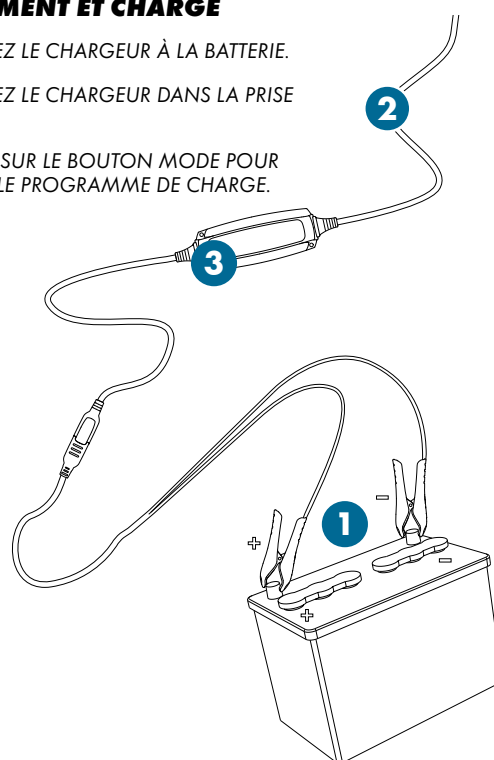

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

L'assistance clientèle de CTEK est disponible pour répondre à toutes les questions relatives à la charge et aux chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont des caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 60 pays. CTEK est également un fournisseur fiable de plusieurs constructeurs automobiles et moto mondiaux parmi les plus prestigieux.

Contactez l'assistance clientèle : info@ctek.com