

**CTEK D250TS****10A**

LADDA SAMTIDIGT SOM DU KÖR

D250TS

24 V-LADDARE, BATTERISEPARATOR, 12 V-OMVANDLARE OCH UTJÄMNARE

CTEK D250TS är en kombination av en batteriseparator, 12 V-omvandlare och utjämnare för 24 V batteribankar, samt en helautomatisk batteriladdare som kan ladda ett sekundärt batteri även när generatoren inte laddar det primära batteriet. Den passar perfekt för tunga fordon, fritidsfordon och andra fordon. Detta är en ideal systemlösning för tunga fordonsapplikationer med ett dubbelt batterisystem, som garanterar att det alltid finns ström i startbatteriet så att fordonet kan startas.

D250TS är en helautomatisk 4-stegsladdare som ger 10 A till 24 V-batterier mellan 28 och 200 Ah. Laddaren är IP65-klassad (stänk- och dammtålig och godkänd för utomhusbruk) och den skyddar fordonselektroniken. Den lämpar sig för alla typer av bly-syrabatterier (Wet, MF, Gel och AGM). Den levereras med 2 års garanti.

AUTO

Helautomatisk för optimal laddning

24V

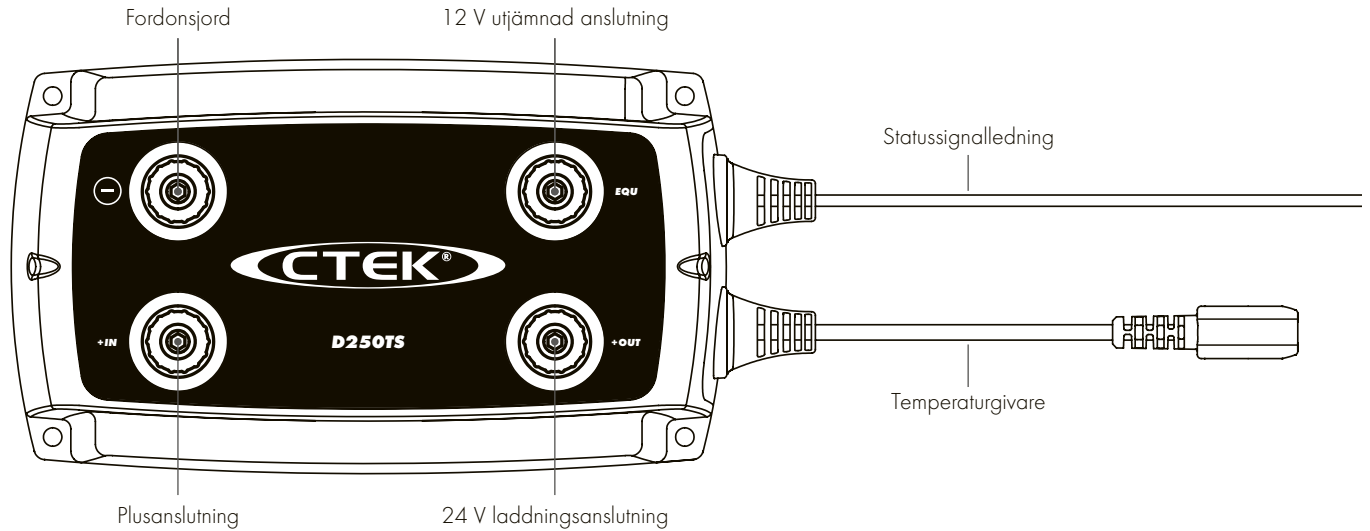
För alla 24 V bly-syrabatterier



TEKNISKA DATA

LADDSPÄNNING	28,8 V
LADDSTRÖM	Max 10 A
MIN MATNINGSSPÄNNING	14 V
LADDARTYP	4-stegs, helautomatisk DC/DC-laddare
BATTERITYP	24 V bly-syrabatterier
BATTERIKAPACITET	28 - 200 Ah
KAPSLING	IP65 (stänk- och dammtålig)

CTEK®**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

**FUNKTIONER**

- Flerstegsladdning från 24 V-källor, t.ex. generatorer.
- Batteriseparator som eliminerar dioder och spänningsavkännande reläer.
- Inbyggd 12 V-omvandlare.

FÖRDELAR

- Maximerad batterilivslängd tack vare minimerad underladdningstid och automatisk batteriutjämnning.
- Maximal batterikapacitet genom att batteriet hålls fulladdat så att skadliga sulfatkristaller på blyplattorna och syraskiktning undviks.
- Laddning tas automatiskt från alla energikällor som är anslutna till D250TS.
- Kortare laddtider och sänkta kostnader genom mindre tomgångskörning av motorn.
- Mindre miljöpåverkan genom längre batterilivslängd och mindre tomgångskörning av motorn.
- Minimal installationstid och installationskostnad.

LÄMPAR SIG FÖR

- Båtar
- Tunga fordon
- Fritidsfordon
- Eldrivna rullstolar

SNABBARE LADDNING

D250TS är en 4-stegsladdare som anpassar laddspänning och laddström automatiskt efter batteriets laddnivå och temperatur, vilket ger kortare laddningstid.

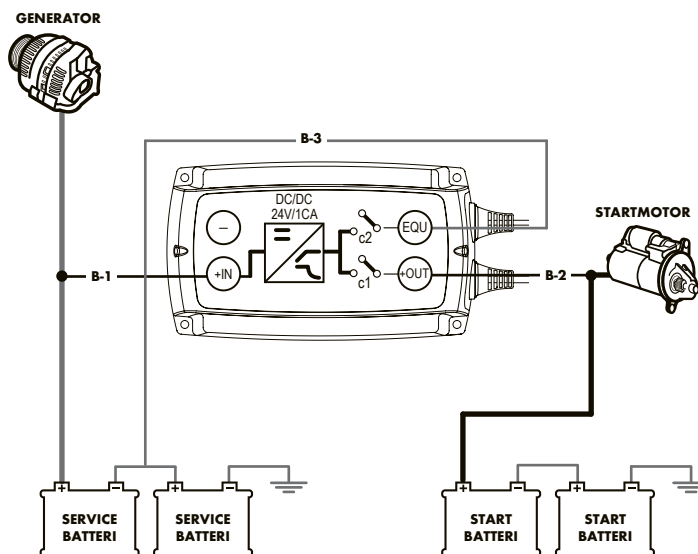
En givare på CTEK-laddaren känner av batteritemperaturen och anpassar laddningen genom att höja spänningen i kyla så att batteriet laddas fullt och sänker laddspänningen i varmt väder så att problem med överladdning undviks.

Med D250TS kan fordonsägaren vara säker på att batteriet alltid får optimal laddspänning, vilket förkortar laddtiden och gör att laddningen alltid blir hundra procentig.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer än 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare.

Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

**FUNKTION**

D250TS har tre driftlägen:

1. 4-stegsladdning av startbatteriet.
2. När startbatteriet är fulladdat: Utjämnning av förbrukningsbatteriet på ingångssidan. Funktionen medger inkoppling av 12 V-förbrukare till första batteriet i förbrukningsbatteriraden.
3. Övervakning: D250TS övervakar nu om startbatteriet behöver laddas (prioriterat) eller om förbrukningsbatteriet behöver utjämnning.