


CTEK

CTEK MXTS 40

**ALL-IN-ONE 12 V- EN 24 V-ACCUONDERSTEUNING
VOOR DE PROFESSIONELE WERKPLAATS**

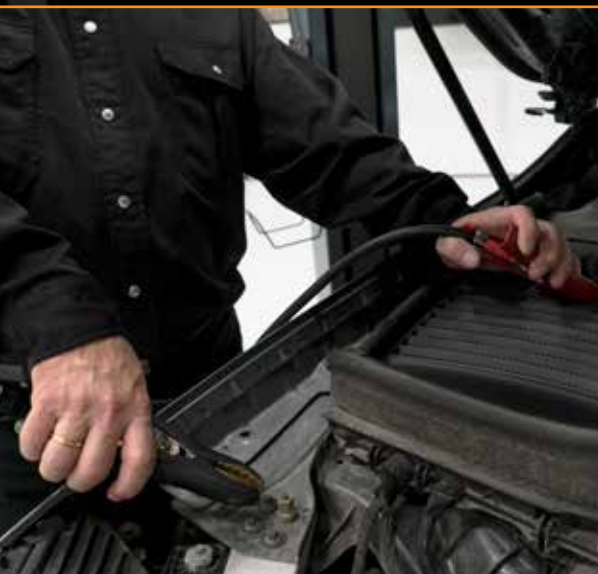

CTEK MXTS 40

ALL-IN-ONE 12 V- EN 24 V-ACCUONDERSTEUNING VOOR DE PROFESSIONELE WERKPLAATS

Voedingsbron met selecteerbare dubbele spanning, stapsgewijze uitgangsinstellingen voor 12 V- en 24 V-accu's, volautomatisch 8-staps opladen en temperatuurregeling voor alle weersomstandigheden; de MXTS 40 is alles-in-één accuondersteuning, opladen en onderhoudshulpmiddel voor de werkplaats.

Constante, nauwkeurige spanningsinstellingen zorgen ervoor dat complexe diagnose-, reparatie- en herprogrammeerwerkzaamheden snel en veilig kunnen worden uitgevoerd zonder erover in te zitten schade toe te brengen aan gevoelige voertuigelektronica.



WAAROM U ACCUONDERSTEUNING VAN CTEK NODIG HEEFT

Accuondersteuning is een essentieel hulpmiddel voor alle soorten diagnose-, service- en reparatiewerkzaamheden in de moderne werkplaats. Werkzaamheden aan elk voertuig vereisen een constante, betrouwbare stroomvoorziening; als de spanning daalt, kunnen geavanceerde diagnose-, reparatie-, of updateprogramma's niet worden uitgevoerd en kunnen ook de ECU's van het voertuig beschadigd raken. Dat is frustrerend, tijdrovend en mogelijk een erg kostbare situatie.

Net als alle producten uit de CTEK PRO-serie heeft de MXTS 40 automatisch parallele belastingscompensatie die ervoor zorgt dat de voedingsspanning en stroomsterkte altijd constant en correct zijn, zelfs als de accu extra wordt belast tijdens diagnostische werkzaamheden.

CTEK's MXTS 40 is het alles-in-één accuhulpmiddel dat uw werkplaats tijd en geld bespaart.



Voedingsbron met dubbele spanning

Selecteerbare 12 V- en 24 V-voeding met constante ondersteuningsspanning om schade aan de ECU's van het voertuig en andere gevoelige elektronica te voorkomen.

Volautomatisch 8-staps opladen

Eenvoudig, goed afleesbaar grafisch display geeft aan in welk stadium de MXTS 40 van de oplaadcyclus zit.



Selecteerbare uitgangsspanningen

In de 'SUPPLY'-modus kunnen stapsgewijze uitgangsspanningen worden geselecteerd in zowel 12 V- als 24 V-instellingen om te voldoen aan de minimale servicespanningen van de fabrikant.



Automatische temperatuurcompensatie

De temperatuursensor kan in de positieve klem, of zo dicht mogelijk bij de accu worden bevestigd. Deze past de spanning automatisch aan aan de omgevingstemperatuur in omstandigheden tussen -20°C en +50°C (-4°F tot +122°F), waardoor het risico van over- of onderlading wordt verminderd.

Robuust, veilig en betrouwbaar

Afneembare, zware laadkabels van 2,5 m, optioneel te vervangen door kabels van 5 m. IP20-classificatie, beveiligd tegen kortsluiting en wordt geleverd met 2 jaar garantie.

BELANGRIJKSTE PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- *Accuondersteuning tot 40 A (12 V) en 20 A (24 V)*
- *Voeding met selecteerbare uitgang in stappen van 0,4 V, van 13,6 V tot 14,8 V (12 V-instelling) en in stappen van 0,8V, van 27,2 V tot 29,6 V (24 V-instelling)*
- *Snel, volautomatisch opladen in 8 stappen*
- *Speciale programma's voor normale, AGM- en Ca/Ca-accu's*
- *'BOOST'-programma voor herconditioneren van diep ontladen loodzuuraccu's*
- *Automatische temperatuurcompensatie*
- *Afneembare, zware laadkabels van 2,5 m*

TECHNISCHE INFORMATIE

Voedingsbron	Max. 40A/20A; Voeding met selecteerbare uitgang in stappen van 0,4V, van 13,6 V tot 14,8 V (12 V-instelling) en in stappen van 0,8V van 27,2 V tot 29,6 V (24 V-instelling)
Laadspanning	12 V: 14,4V/14,7 V/15,8 V, 24 V: 28,8V/29,4 V/31,6 V
Accutypen	12/24 V Loodzuur: Nat, Ca/Ca, AGM, EFB (start-stoptypen) en gel
Accucapaciteit	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
Startspanning	Lage startspanning van 2 V voor opladen
Compensatie bij parallele belasting	Automatisch
Rimpeling	Minder dan 4%
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 °C tot +50 °C
Mate van bescherming	IP20
Lengte netsnoer	2,5 m (AC-kabel) - afneembaar
DC-kabel	2,5 m, 6 mm ² (DC-kabel) - afneembaar
Nettogewicht (met kabels)	1,3 kg
Garantie	2 jaar

GESCHIKTE ACCESSOIRES

TROLLEY PRO

Vervoer al uw testapparatuur met deze speciaal ontworpen trolley voor zwaar gebruik.



WALL HANGER PRO

Speciaal ontworpen om de MXTS 40 te monteren aan de wand of aan de hefbrug.





WAAROM KIEZEN VOOR CTEK?

CTEK vond de slimme oplader ruim 25 jaar geleden uit en is nu het toonaangevende, wereldwijde merk op het gebied van ondersteuning, onderhoud en service aan voertuigaccu's.

Onze professionele reeks accu-ondersteunende apparatuur en laders is van hoge kwaliteit, sterk en betrouwbaar en wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, van professionele werkplaatsen en showrooms tot huishoudelijk gebruik.

Wij produceren ook merkladers voor meer dan 50 van 's werelds grootste en meest prestigieuze autofabrikanten.

Wij bieden de ultieme accuondersteuning en -oplading voor alle soorten voertuigen. Ons uitgebreide productassortiment, dat vol zit met nieuwe en unieke functies, maximaliseert de prestaties van de accu en biedt de complete oplossing voor voertuig- en accuondersteuning.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, ZWEDEN
TELEFOON: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM